

SOLARNA SVETILKA

Z LASTNIM NAPAJANJEM

SLE 35/90

TEHNIČNI PODATKI:

MOČ FN MODULA	130 WP
KAPACITETA AKU.	90 AH
ČAS OSVETLITVE	
AVTONOMIJA*	2-3 DNI
VIŠINA	5-8 M

LED SVETILKA

SVETLOBNI IZVOR	30 LED
SVETLOBNI TOK	2500 LM
BARVA SVETLOBE	4200 K
PRIKLJUČNA MOČ	35 W
ŽIVLJENJSKA DOBA	<60.000 H
ZAŠČITNA STOPNJA	IP 66
MASA [KG]	3,5 KG

*ODVISNO OD LOKACIJE POSTAVITVE - OSONČENJA

PODROČJE UPORABE

LOKALNO DOSTOPNE CESTE, ODROČNE CESTE IN PARKIRIŠČA TER OSTALE LOKACIJE, KJER JE POTREBEN NIVO OSVETLITVE DO 0,5 CD/M².



ODLIČNA [EKOLOŠKA] REŠITEV:

- ☞ ZA PREDVIDENO OSVETLITEV CEST S KLASIČNO RAZSVETLJAVO [GRADBENO DOVOLJENJE NI POTREBNO]
- ☞ ZA LOKACIJE, KJER NI OMOGOČENA PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE
- ☞ ZA ZAMENJAVO OBSTOJEČE, DOTRAJANE RAZSVETLJAVE




enertec

MISLI ENERGIJO.

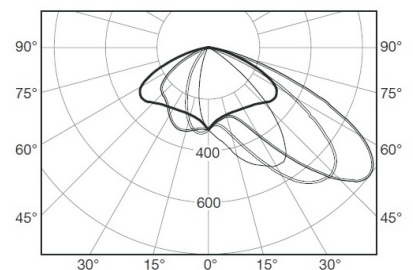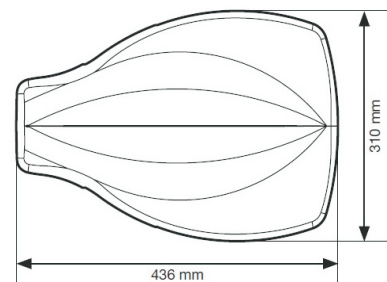

cd/klm

— C0-C180 — C15-C195 — C30-C210 — C90-C270

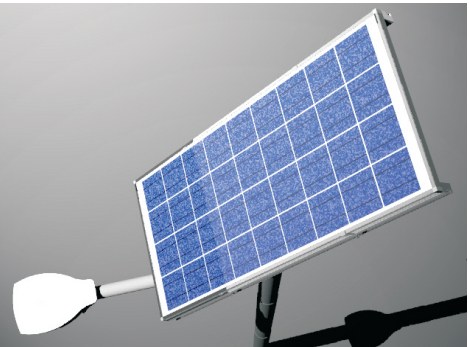

ENERTEC, D.O.O.
ULICA BORCEV 58
2000 MARIBOR
TEL: 02/46 24 730
WWW.ENERTEC.SI
ENERGY@ENERTEC.SI